

KANTI-STOW®

stow
one brand, one company



A gama completa de sistemas de estantes cantiléver para armazenamento de artigos compridos.

ESTANTES CANTILÉVER

Concebidas para maximizar o seu espaço de armazenamento, proporcionando um acesso simples aos seus produtos. Com as estantes cantiléver, pode trabalhar em conformidade com as práticas de armazenamento mais seguras. O sistema cantiléver pode ser utilizado no interior ou exterior.

A stow disponibiliza uma gama completa de sistemas de estantes cantiléver para armazenamento de artigos compridos. Para cargas entre 60 e 2500 kg por braço de cantiléver.

ESTANTES CANTILÉVER PARA CARGAS PESADAS

Armazenamento de artigos com estantes cantiléver



As estantes cantiléver para cargas pesadas da stow foram concebidas para armazenar cargas compridas e volumosas. Montadas sem soldagem, as estantes cantiléver super-resistentes estão disponíveis em versões com um ou dois lados, dependendo das necessidades de armazenamento.

Podem ser utilizadas no interior, mas também no exterior. Neste caso, são obrigatórios cálculos específicos para assegurar a resistência às condições atmosféricas (neve e vento). As nossas estantes cantiléver para armazenamento no exterior podem ser equipadas com uma cobertura que irá proteger tranquilamente todos os artigos armazenados.

O sistema cantiléver é mais adequado para armazenar lotes de madeira, perfis de metal ou quaisquer outras cargas compridas ou pesadas.

ESPECIFICAÇÕES

- A coluna e a sapata podem ser soldadas ou aparafusadas.
- As estantes do cantiléver podem ser utilizadas de um só lado ou de ambos os lados.
- Colunas com até 9 metros de altura, perfuradas a cada 100 mm (ou 50 mm, opcional).
- As estantes cantiléver são adequadas para o manuseamento com empilhadores e guias.
- Opcionalmente, pode ser fornecida orientação no solo.
- As vigas são aparafusadas e ajustáveis a cada 100 mm, de acordo com as dimensões dos artigos armazenados.
- Os comprimentos dos braços das nossas estantes cantiléver variam entre 600 e 2500 mm.
- Em conformidade com a nova norma FEM 10.2.09.

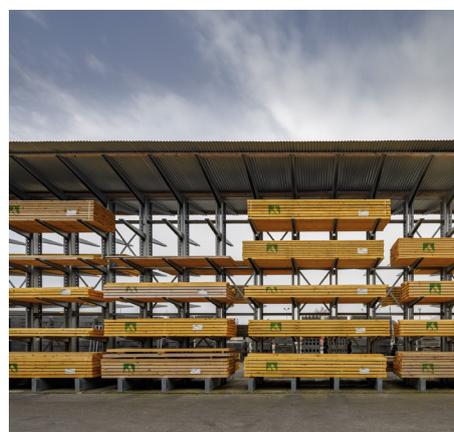

(BENEFÍCIOS CLAROS PARA CADA APLICAÇÃO)

- › Em conformidade com as normas FEM e EN europeias de garantia de qualidade para ISO 9001.(BQA N.º 019 QMS)
- › O design assistido por computador assegura a melhor solução para cada aplicação, incluindo o cálculo estático

- › Todos os componentes foram testados de forma exaustiva em laboratórios especializados.
- › Produção totalmente automatizada para um padrão de alta qualidade e de uma forma rentável



ESTANTES CANTILÉVER PARA CARGAS MÉDIAS

Prateleiras cantiléver compactas, concebidas sem soldadura, permitindo o armazenamento de todos os seus artigos pesados e compridos. O manuseamento dos artigos pode ser feito com empilhador. O sistema cantiléver é mais adequado para armazenar lotes de madeira, perfis de metal ou quaisquer outras cargas compridas ou pesadas.

ESPECIFICAÇÕES

- A carga permitida pode atingir 329 kg/braço, até 3,5 toneladas por coluna
- As alturas padrão variam entre 2 e 4 m, em espaçamentos de 50 mm. Para sistemas cantiléver mais altos, consultar sistemas cantiléver para cargas pesadas
- 2 tipos de braços, 150 ou 200 mm fixados em colunas com uma largura de 262 mm e uma espessura de 2 mm
- Cantiléver para cargas médias com pernas com um ou dois lados
- Colunas perfuradas com um espaçamento de 37,5 mm, permitindo-lhe ajustar a altura dos braços
- Revestimento galvanizado ou pintado (coluna e base azuis com braço laranja)

Para armazenar cargas mais pesadas, recomendamos o nosso sistema cantiléver para cargas pesadas, que irá responder às suas necessidades na perfeição.

ESTANTES CANTILÉVER PARA CARGAS LEVES

As prateleiras cantiléver para cargas leves são estantes equipadas de escadas com travamentos, destinadas ao armazenamento de cargas compridas e leves. São adequadas, por exemplo, para o setor industrial, mas também para o comércio. Podem ser reclinadas para armazenamento vertical ou horizontal.

O sistema cantiléver é mais adequado para armazenar lotes de madeira, perfis de metal ou quaisquer outras cargas compridas ou pesadas.

ESPECIFICAÇÕES

- A carga permitida do sistema cantiléver para cargas leves pode atingir 60 kg/braço, para uma capacidade de 500 kg por coluna
- A altura padrão é de 2400 mm
- Braços ajustáveis com espaçamento de 75 mm, 300 a 600 mm de profundidade
- Armazenamento num ou nos dois lados
- Prensão manual dos artigos
- Cantiléver galvanizado ou pintado





we rack the world

www.stow-group.com

Headquarters: stow Group • Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn, Belgium • info@stow-group.com

Austria • Belgium • Czech Republic • Germany • France • Netherlands • Poland • Portugal • Slovakia • Spain • Turkey • UK



[stow Group](#)



[stow Group](#)



[stow_Group](#)



[stow_group](#)



[stowgroup](#)